Porte de garage enroulable **Castellane**



Selon configuration

+

- Pose facile et rapide
- Fonctionnement souple et silencieux
- Pas d'emprise au plafond qui reste disponible
- Pas de débordement extérieur
- Système Easy Connect en Radio

Caractéristiques

- Tablier monté, fins de course réglées (selon dimensions)
- Stop chute et moteurs : pré-câblage des borniers en attente de connexion sur la barrette de l'armoire
- Détection d'obstacle (manœuvre par Radio uniquement)
- Armoire de commande radio assurant la gestion des automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés
- Manoeuvre de secours par défaut

Cas de pose

Pose en **applique intérieure**



Pose en **applique extérieure**



Pose **sous dalle***



Pose **sous linteau enroulement intérieur***



Pose **sous linteau enroulement extérieur***



*


Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur, pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

PX75

ALU



Poids : 4,8 kg/m²

Manœuvres


- ■ Radio
- ■ Manœuvre de secours
- ■ Filaire
- ✕ Tirage direct
- ✕ Tringle oscillante

■ Réalisable ✕ Non réalisable

Limites

	L jusqu'à 3 100 mm	L de 3 101 à 3 700 mm
Mini LG	90	145
Mini LD	90	145
Mini HL	300	300

L = largeur vide de baie



Kit Commande Radio

Armoire électrique avec éclairage et boutons de commande intégrés + boîtier de sécurité anti-écrasement + 2 télécommandes (3 canaux pour porte(s) de garage et/ou portail(s), 1 canal pour commander les volets roulants Profalux avec motorisation radio Profalux uniquement)

Options


Récepteur avec retour d'information compatible Calyps'HOME


Feu clignotant


Digicode filaire


Jeu de cellules


Digicode radio



Bouton poussoir à clé

3 Lames hublots 1,70 m du sol


Lame d'aération sur lame finale

Section du caisson

Pan coupé



Section 300 mm

Caisson


Pan coupé



H x Profondeur(en mm)
300 x 300
+ 50 mm pour la lame finale qui sort du caisson


Coulisses

C90






jusqu'à largeur 3 100 mm

C145



de largeur 3 101 à 5 000 mm


Kit d'accès à la manœuvre de secours

Enroulement intérieur	Enroulement extérieur	
	Console fixe	Console roulante
Sortie N° 1 Standard 	**Sortie N° 4** Standard 	**Sortie N° 4** Standard 
Sortie N° 2 Option  E doit être < à 500 mm.	**Sortie N° 3** Option* 	**Sortie N° 3** Option* 
Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur avec traversée de mur protégée par une plaque avec serrure à clé	*Kit d'accès à la manœuvre de secours par l'extérieur sur la face avant du caisson avec serrure à clé	

⚠ **Dans le cas d'un garage borgne, l'utilisateur doit prendre toutes précautions pour ne pas s'enfermer à l'intérieur, ni enfermer une autre personne.**

Limites d'utilisation lame Alu pour Castellane

H = hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

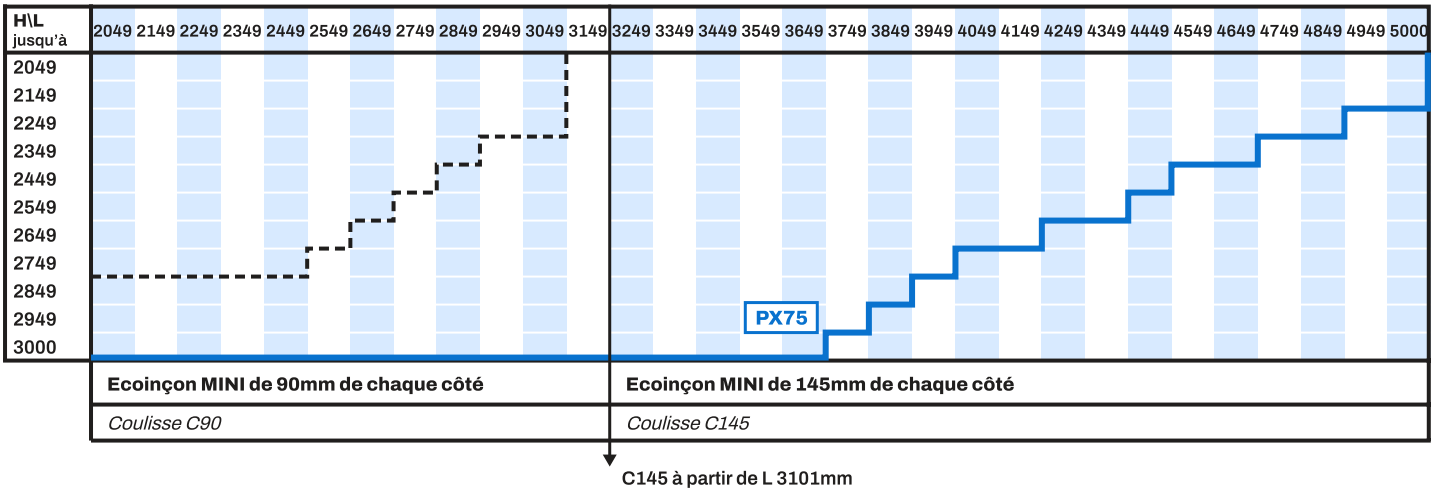

Portes montées : 1 colis, tablier enroulé sur l'axe

À partir de L 3701 : Enroulement intérieur uniquement. Pas de console roulante. Sortie de fil sur la console latérale

Selon configuration