

GAMME

Visio

01 Les +



- 3 formes de caisson au choix : arrondi, pan coupé ou carré
- Sections de caisson adaptées : 123/132/155/170/205
- Emprise minimale sur la fenêtre
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Coulisse esthétique et design
- Surlongueur en option
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur
- Pose en enroulement intérieur (caisson forme carrée uniquement)

02 Cas de pose

Pose SANS RÉSERVATION

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



Sous linteau* (Enroulement intérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

VISIO

Caractéristiques techniques

03 Lames



ALU

PX39

Densité Mousse : 90 kg/m³
ΔR = 0,15

04 Résistance au vent

PX39	Jusqu'à LDC*
V*5	1 700 mm
V*4	2 100 mm
V*3	2 500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre

05 Manœuvres

Radio	■ Réalisable
Manœuvre de secours	■ Réalisable
Filaire	■ Réalisable
Tringle oscillante	■ Réalisable

06 Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)
LDC* mini	407**	700	405
HCC* mini	400	400	400
Caisson mini	–	155	132

**435 mm si coulisse différente de C48

07 Coulisses


C48




C62



C62L



C65




LAME	Électrique Filaire ou Radio Tirage direct	Manœuvre de secours Tringle oscillante
PX39	**En standard :** C48/C65* **En option :** C62 ou C62L	**En standard :** C62 ou C62L

* En PX39, au-delà de LDC 3000

08 Sorties de manœuvre


Sortie 45b sous caisson





Sortie 45°



Sortie 80° en standard







Longueur totale manivelle déployée :

Mini	**1 200**
Std	**1 400**
Maxi	**2 000**


*LDC : Largeur Dos de Coulisses. *HCC : Hauteur Caisson Compris

VISIO

Caractéristiques techniques

09 Limites d'utilisation lames Alu PX39

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

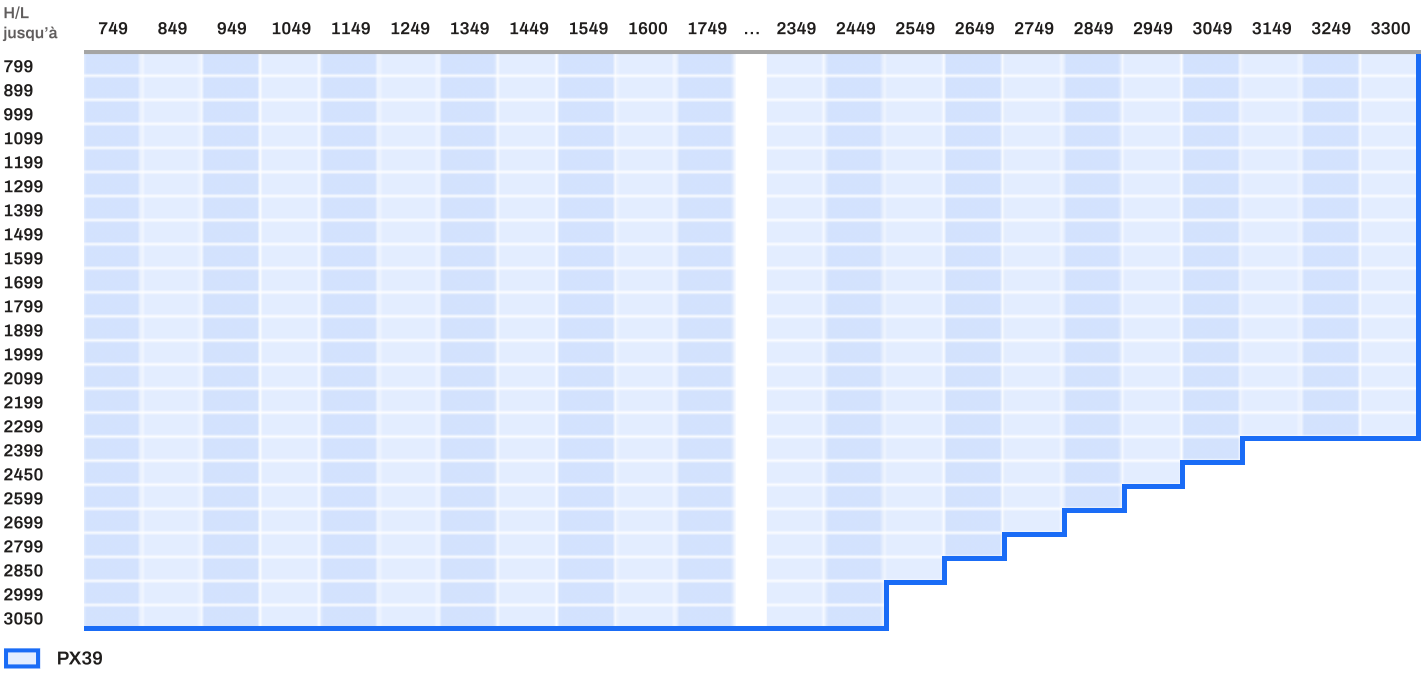

10 Sections des caissons


CAISSON	PX39 · HCC* jusqu'à (mm)
123	1 250
132	1 550
155	2 350
170	2 750
205	3 050

11 Forme du caisson

Arrondi	Pan coupé	Carré
		
Sauf enroulement intérieur	Sauf enroulement intérieur	
H x Profondeur (en mm)		
123 x 130	132 x 137	155 x 157
170 x 170	205 x 205	

12 Pose en fouille

En manœuvre par tringle oscillante, le treuil peut être déporté jusqu'à 80 mm.

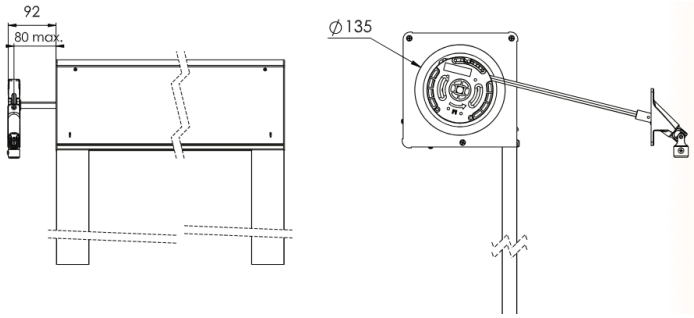

*LDC : Largeur Dos de Coulisses. *HCC : Hauteur Caisson Compris



GAMME

Visio Solaire

01 Les +



- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 123/132/155/170/205
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson au choix, arrondi ou pan coupé
- Coulisse esthétique et design
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Pose possible dans tous les cas grâce à la prise Impulse facilement accessible pour recharger la batterie de l'intérieur.
- Chargeur Booster + (vendu en option) : plus de tranquillité en cas d'exposition non optimale du panneau solaire et entretien SAV simplifié.
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement
- Dimensions du panneau solaire : 450 x 60 x 4.5 mm
- Disponible en version panneau déporté

02 Les avantages des produits solaires... la technologie NeosoL en plus

Grande autonomie*

Jusqu'à 90 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale.

Fiabilité à toute épreuve*

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation.

Gestion simplifiée des chantiers

Pose sans contrainte d'exposition et télécommande centralisée NeosoL HOME livrée prête à l'emploi grâce au système NeosoL GROUP READY.

Entretien de la batterie ultra rapide

Changement de la batterie le plus rapide du marché, en moins de 2 minutes. Recharge et branchement d'une batterie de secours depuis l'interieur grâce à la prise Impulse.

Pilotage tout confort

Duo de télécommandes NeosoL ONE et NEOSOL HOME (en option) pour actionner les équipements individuellement ou tous en même temps.

* sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour. Test d'autonomie sur volet Roulant LDC -1194 mm HCC 1250 mm.

03 Cas de pose

Pose SANS RÉSERVATION

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur

*Possible aussi en Maison Ossature Bois



Sous linteau* au nu extérieur
(Enroulement extérieur)



En applique*
(Enroulement extérieur)

04 Exclusivité : Prise IMPULSE





Chargeur Booster +

LONGUEUR DE CÂBLE
3 m

TEMPS DE CHARGE
1h30

Un design sans surépaisseur par rapport au coffre, pensé pour une pose au plus près de la menuiserie ou de la façade, sans besoin de calage.


Gagnez en tranquillité et en autonomie

- La prise IMPULSE garantit le fonctionnement du volet, même en utilisation intensive ou en cas de mauvais exposition à la lumière.
- Il suffit de recharger la batterie depuis l'intérieur grâce au chargeur Booster+. Après 90 min, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie.

  Détection de pleine charge : la charge s'arrête automatiquement une fois la batterie rechargée.
- La prise IMPULSE permet le branchement d'une batterie de secours pour un SAV simplifié. La batterie est livrée chargée.
- **Garantie 5 ans.**

05 Panneau déporté

Panneau solaire déporté	510 mm x 80 mm x 50 mm
Câble longueur 1,5 m noir	Câble 3 brins de 0,75mm², gaine 8mm
Câble longueur 3 m noir	Câble 3 brins 1,5 mm², gaine 3mm

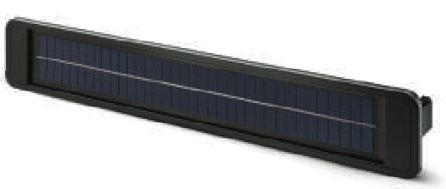



06 Forme des caissons

Arrondi	Pan coupé	Carré
		
H x Profondeur (en mm)		
123 x 151	**132 x 159**	**155 x 178**
170 x 190	**205 x 220**	

VISIO SOLAIRE

Caractéristiques techniques

07 Lames

ALU

PX39



Densité Mousse : 90 kg/m³
ΔR = 0,15

08 Manœuvres

Radio	■ Réalisable
Manœuvre de secours	☐ Non réalisable
Filaire	☐ Non réalisable
Tringle oscillante	☐ Non réalisable


09 Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	525
HCC* mini	445

LDC mini panneau déporté 445mm

10 Coulisses

C48 **C65**



C48 jusqu'à LDC3000 mm - C65 LDC 3001 à 3300 mm

11 Sections des caissons

CAISSON	PX39 · HCC* jusqu'à (mm)
123	1 250
132	1 550
155	2 350
170	2 750
205	3 050


12 Résistance au vent

PX39	Jusqu'à LDC*
V*5	1 700 mm
V*4	2 100 mm
V*3	2 500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre

13 Limites d'utilisation lames Alu PX39

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

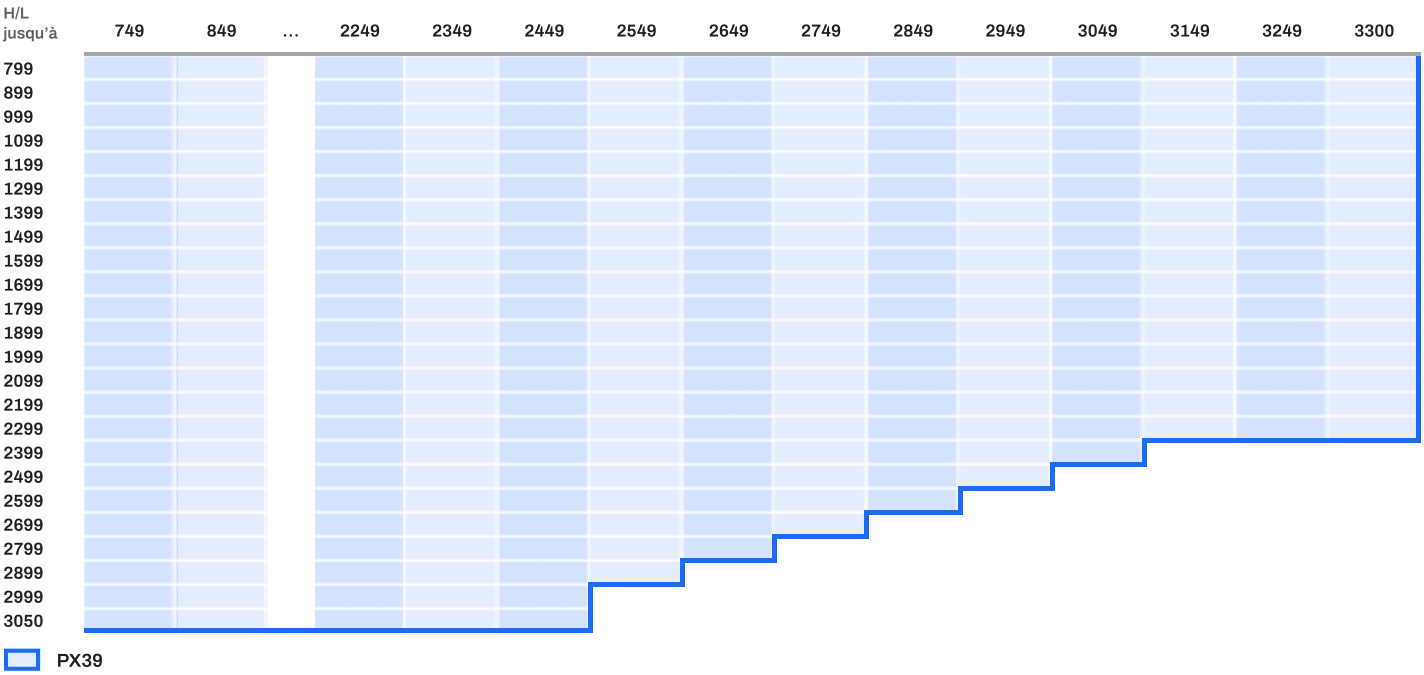

*LDC : Largeur Dos de Coulisses. *HCC : Hauteur Caisson Compris