FABRIQUÉ EN FRANCE

Porte de garage enroulable

Motorisée de série, avec manœuvre de secours en cas de coupure de courant. Livrée montée, tablier enroulé sur son axe, en un seul colis.

01 Les +

COFFRE

300 mm

De haut sur 300 mm de profondeur, la porte s'enroule à l'intérieur ou à l'extérieur selon la pose.

COLORIS

6

Sans supplément, au choix pour le tablier et pour le coffre et les coulisses, et 6 avec supplément.

POSES

3

En applique à enroulement intérieur, en applique à enroulement extérieur ou sous linteau.

LIVRAISON

1 colis

La porte arrive montée, tablier enroulé sur son axe.

Feu et cellules

Si votre porte donne directement sur la voie publique, le feu clignotant et les cellules sont obligatoires : Bob les ajoute.

Cotes vérifiées

Un conseiller vérifie vos cotes avant de lancer la fabrication.

02 Vue d'ensemble

1. **Un coffre de 300 × 300 mm** Fixé au-dessus de l'ouverture, côté garage ou sur le mur extérieur, ou logé dans l'ouverture sous le linteau : le tablier s'y enroule.
2. **Une armoire de commande radio** Éclairée, avec ses boutons de commande intégrés : elle pilote la porte, motorisée de série.
3. **Un tablier à vos couleurs** Sa teinte se choisit à part de celle du coffre et des coulisses, assortie ou différente.
4. **Des coulisses de chaque côté** 90 mm de large, 145 mm pour les grandes baies. L'écoinçon doit être au moins aussi large que la coulisse.
5. **Une manœuvre de secours** De série, pour ouvrir la porte en cas de coupure de courant.

03 Types de pose

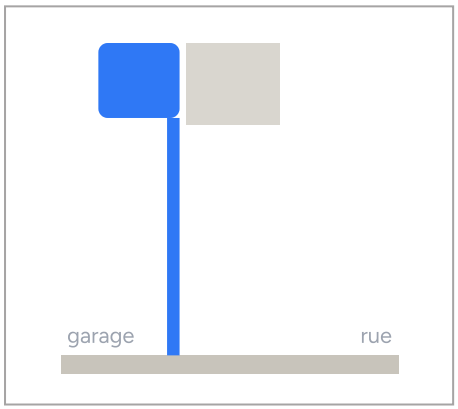

En applique à enroulement intérieur

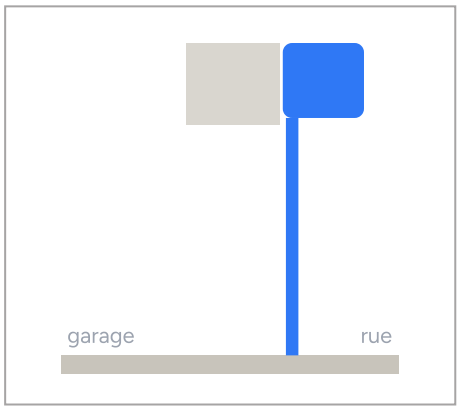

En applique à enroulement extérieur

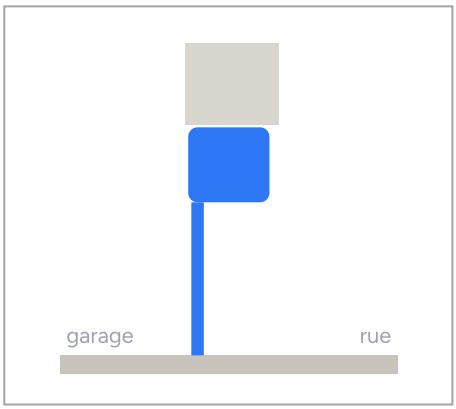

Sous linteau

04 Options

Télécommande supplémentaire
Une télécommande 4 canaux de plus.

Contacteur à clé
Commande de la porte à clé.

Clavier à code sans fil
Commande de la porte par un code.

Déverrouillage de secours depuis l'extérieur
Kit de traversée de mur, pour une traversée de moins de 500 mm. Recommandé si votre garage n'a pas d'autre accès.

Lot de 3 lames à hublot
Un peu de lumière du jour dans le garage. Avec un enroulement intérieur seulement.

Lame d'aération
Pour ventiler le garage.

05 Caractéristiques techniques

Poses	■ En applique à enroulement intérieur ■ En applique à enroulement extérieur ■ Sous linteau
Coffre	■ 300 × 300 mm ■ En applique, 300 mm de retombée de linteau au moins, côté garage ou côté extérieur selon l'enroulement ■ Sous linteau, sous cette retombée : profil de rigidification à poser, non fourni
Coulisses	■ 90 mm de large ■ 145 mm pour les grandes baies ■ Écoinçon au moins égal à la largeur de la coulisse
Motorisation	■ Électrique, de série ■ Manœuvre de secours en cas de coupure de courant
Commande	■ Armoire radio éclairée ■ Boutons de commande intégrés
Coloris	■ Blanc, gris anthracite, gris alu, marron, ivoire et gris clair, sans supplément ■ 6 autres teintes avec supplément ■ Tablier, coffre et coulisses au choix
Options	■ Contacteur à clé, clavier à code sans fil, déverrouillage de secours depuis l'extérieur, lot de 3 lames à hublot et lame d'aération
Voie publique	■ Si votre porte donne directement sur la voie publique, le feu clignotant et les cellules sont obligatoires : Bob les ajoute.
Avant fabrication	■ Un conseiller vérifie vos cotes avant de lancer la fabrication.

06 Dimensions admises

POSE	LARGEUR	HAUTEUR
En applique à enroulement intérieur (cotes de baie)	2000 à 5000 mm	2000 à 3000 mm
En applique à enroulement extérieur (cotes de baie)	2000 à 5000 mm	2000 à 3000 mm
Sous linteau (cotes de baie)	2005 à 5005 mm	2000 à 3000 mm

07 Garanties

GARANTIE COMMERCIALE

5 ans

Sur le produit

GARANTIE COMMERCIALE

2 ans

Sur le moteur

Conditions et exclusions à l'article 13 des conditions générales de vente.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Photos d'illustration. Coloris, options, dimensions et prix à jour sur le configurateur : **www.bob-lemenuisier.fr/porte-de-garage-enroulable**