FABRIQUÉ EN FRANCE

Volet roulant aluminium

Moteur radio avec télécommande, ou moteur filaire. Bob fabrique votre volet roulant à vos mesures, en lames aluminium de 39 mm.

01 Les +

HAUTEUR DU COFFRE

dès 123 mm

Selon la hauteur du volet, au plus juste.

COLORIS

6

Sans supplément, au choix pour le tablier et pour le coffre, et 30 avec supplément.

ISOLATION (ΔR)

0,15 m²·K/W

De résistance thermique ajoutée, volet fermé.

POSES

3

Sous linteau, en enroulement extérieur ou intérieur, ou en applique sur la façade, sans réservation.

Personnalisation

Coffre arrondi, pan coupé ou carré, 6 coloris sans supplément et 30 avec supplément. Moustiquaire intégrée ou moustiquaire et store, en option, selon les dimensions du volet ; pas avec la manœuvre de secours.

Télécommande incluse

Le moteur radio Zigbee est livré avec sa télécommande Zoé. En option : télécommande supplémentaire, télécommande centralisée, box domotique et interrupteur mural radio.

02 Vue d’ensemble

1 **Un coffre compact** Pan coupé, arrondi ou carré, il mesure de 123 à 205 mm de haut, selon la hauteur du volet. Il empiète au minimum sur la fenêtre : vous gardez la lumière.

2 **Une lame finale encastrée, avec joint** Volet ouvert, elle disparaît dans le coffre : rien ne dépasse, la lumière passe. Volet fermé, son joint fait barrière à l’air et à la lumière. Elle est encastrée jusqu’à 3 004 mm de largeur du tableau sous linteau ou 2 999 mm de largeur hors-tout en applique.

3 **Des lames aluminium garnies de mousse** Bombées, de 39 mm (profil PX39), elles sont injectées de mousse polyuréthane isolante (90 kg/m³) et ne pèsent que 2,7 kg/m². Elles s’enroulent serré autour de l’axe du moteur : c’est ce qui garde le coffre compact.

4 **Des coulisses à double joint** Un double joint dans chaque coulisse, et des embouts anti-bruit glissés toutes les quatre lames : le tablier coulisse en douceur.

2

3

03 Détails

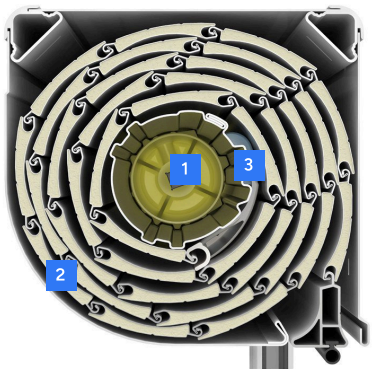

1 **Une sécurité thermique** En cas de surchauffe, le moteur s’arrête de lui-même plutôt que de tomber en panne.

2 **Un blocage des lames** Il empêche les lames de se mettre de travers : le tablier reste droit, et votre volet agréable à manœuvrer.

3 **Un verrouillage automatique** Comme une serrure, il s’enclenche dès la fermeture et maintient le tablier fermé.



04 Coffres

Coffre arrondi



Coffre pan coupé



Coffre carré

05 Caractéristiques techniques

Poses	■ Sous linteau, enroulement extérieur ■ En applique, enroulement extérieur ■ Sous linteau, enroulement intérieur ■ Sans réservation
Coffre	■ Pan coupé, arrondi ou carré, de 123 à 205 mm de haut selon la hauteur du volet ■ Enroulement intérieur : coffre carré uniquement
Lames	■ Aluminium PX39, profil bombé de 39 mm, mousse polyuréthane de 90 kg/m³, 2,7 kg/m²
Lame finale	■ Encastrée dans le coffre jusqu'à 3 004 mm de largeur du tableau sous linteau ou 2 999 mm de largeur hors-tout en applique, avec joint
Coulisses	■ Double joint, embouts anti-bruit toutes les quatre lames
Coloris sans supplément	■ Blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016, gris alu, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015 et gris clair RAL 7035, au choix pour le tablier et pour l'encadrement (coffre, coulisses, lame finale), assortis ou différents
Coloris avec supplément	■ Chêne doré, noir sablé, gris sablé, rouge pourpre RAL 3004, gris terre d'ombre RAL 7022, gris quartz RAL 7039, noir foncé RAL 9005, aluminium gris RAL 9007, bronze, blanc perlé RAL 1013, beige gris RAL 1019, bleu saphir RAL 5003, bleu pigeon RAL 5014, vert mousse RAL 6005, vert pâle RAL 6021, gris ardoise RAL 7015, gris poussière RAL 7037, brun noisette RAL 8011, brun sépia RAL 8014, brun chocolat RAL 8017, blanc crème RAL 9001, noir graphite RAL 9011, blanc pur RAL 9010, chêne irlandais, gris anthracite texturé RAL 7016, noir foncé texturé RAL 9005, aluminium gris texturé RAL 9007, gris fer RAL 7011, gris ciment RAL 7033 et brun terre de Sienne RAL 8001, supplément selon la teinte et les dimensions
Motorisation	■ Moteur radio Zigbee de série, télécommande Zoé incluse ■ Manœuvre de secours par manivelle en option, à partir de 705 mm de largeur du tableau sous linteau ou 700 mm de largeur hors-tout en applique ■ Moteur filaire en option, commandé par un interrupteur mural, sans télécommande
Sécurités	■ Verrouillage automatique anti-relevage, arrêt du moteur en cas de surchauffe
Moustiquaire	■ Moustiquaire intégrée ou moustiquaire et store, en option, selon les dimensions du volet ■ Pas avec la manœuvre de secours
Options	■ Télécommande supplémentaire, télécommande centralisée, kit de points de commande, box domotique et interrupteur mural radio

06 Les chiffres

LAME	ΔR
Lames PX39 bombées de 39 mm, volet fermé	**0,15 m²·K/W**

Certification : NF Fermetures, test VEMCROS : V2 à 5 E4MC*RO*S*2 ; marquage CE.

07 Garanties et certifications

GARANTIE COMMERCIALE

5 ans

Sur le produit

GARANTIE COMMERCIALE

2 ans

Sur le moteur

Conditions et exclusions à l'article 13 des conditions générales de vente.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Photos d'illustration. Coloris, options, dimensions et prix à jour sur le configurateur : **www.bob-lemenuisier.fr/volet-roulant/electrique**